
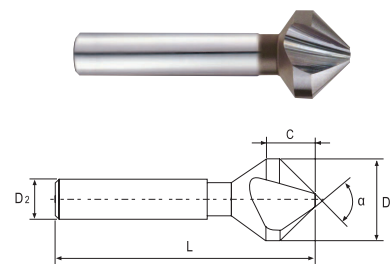


Серия C1139, C2139, C3139

Трёхзубые зенковки из быстрорежущей стали

- ✓ Трёхзубая самоцентрирующаяся зенковка.
- ✓ Предназначена для обработки отверстий под головки винтов и обработку фасок по контуру детали.
- ✓ Возможно использование вручную.
- ✓ Обеспечивают работу без вибраций.
- ✓ Допуск на диаметр D_1 ($\pm 0,3$ мм) Допуск на D_2 по h9.

DIN
208



Обозначение. Без покрытия				Номинальный диаметр D_1 , мм	Угол $\alpha(-1^\circ)$	Диаметр хвостовика D_2 , мм	Общая длина $L(\pm 1)$, мм	C, min/max
HSSCo8 C1139	На складе	HSS-E C2139	На складе					
-	-	C2139080	2	8,0	90°	6	50	2 – 8
-	-	C2139150	2	15,0	90°	10	60	3,2 – 15
C1139205	1	-	-	20,5	90°	10	63	3,5 – 20,5

⚠ По запросу возможно изготовление с покрытием TiN и TiCN

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Автомат. стали	Закалённые стали		Чугуны	Медь	Бронза	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
				45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	±			±			±	±	±	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение