

## Серия EM895


✓ 3-х зубые концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 38°

Твердый сплав

38°

AlTiN

Z=3

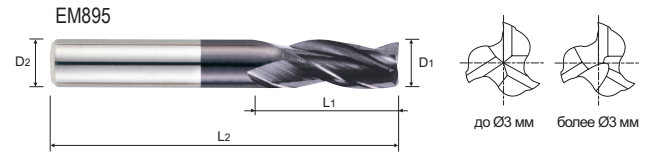

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
EM895010	31	1	3	2,5	38
EM895015	11	1,5	4	5	50
EM895025	10	2,5	3	7	38
EM895030	22	3	3	10	38
EM895040	12	4	4	12	50
EM895903	10	4	6	12	50
EM895050	2	5	5	14	50

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
EM895060	36	6	6	16	57
EM895080	55	8	8	20	63
EM895100	22	10	10	22	72
EM895120	25	12	12	25	73
EM895160	18	16	16	32	82
EM895200	1	20	20	38	92

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+	±		±				±		

+ оптимальный выбор; ± возможное применение