


## Серия EM902

✓ 2-х зубые радиусные сферические концевые фрезы с конусным обдиранием

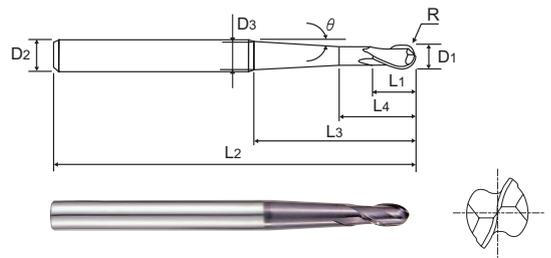

Обозначение	На складе	R(±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L4, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм	θ, °
EM902905	5	R1,5	3	6	6	8	52	90	5,3	1°30'
EM902907	5	R2,5	5	8	10	12	61	110	7	1°30'

Обозначение	На складе	R(±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L4, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм	θ, °
EM902908	5	R3,0	6	8	12	15	53	110	8	1°30'

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропрочн. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	±	+	+	±								

+ оптимальный выбор; ± возможное применение