




к станкам с ЧПУ для левого  
и правого вращения

### Форма А

Номер по каталогу	SK	Диапазон зажимаемых диаметров d, мм	A	D
302.15.08	SK 30	0,5 - 8	70	36
302.15.13	SK 30	1,0 - 13	111	50
402.15.08	SK 40	0,5 - 8	70	36
402.15.13	SK 40	1,0 - 13	90	50
402.15.16	SK 40	3,0 - 16	95	57
502.15.13	SK 50	1,0 - 13	90	50
502.15.16	SK 50	3,0 - 16	95	57

В комплект входит: ключ

Лицензионная система WTE

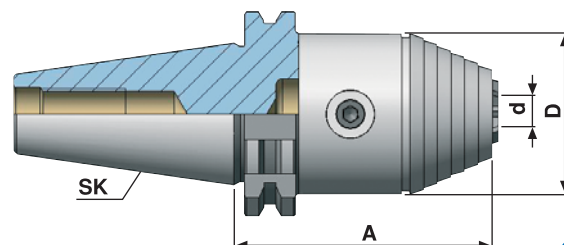

2

к станкам с ЧПУ для левого  
и правого вращения

### Форма AD/B

Номер по каталогу	SK	Диапазон зажимаемых диаметров d, мм	A	D
403.15.08	SK 40	0,5 - 8	70	36
403.15.13	SK 40	1,0 - 13	90	50
403.15.16	SK 40	3,0 - 16	95	57
503.15.13	SK 50	1,0 - 13	90	50
503.15.16	SK 50	3,0 - 16	95	57

### INFO

Технические данные 7.05-7.06

В комплект входит: ключ

Лицензионная система WTE

