


МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТИСКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТИСКИ

серия VM-N

■ Новая система может выполнять зажим как изнутри, так и снаружи заготовки

■ Новая система может выполнять зажим как изнутри, так и снаружи заготовки

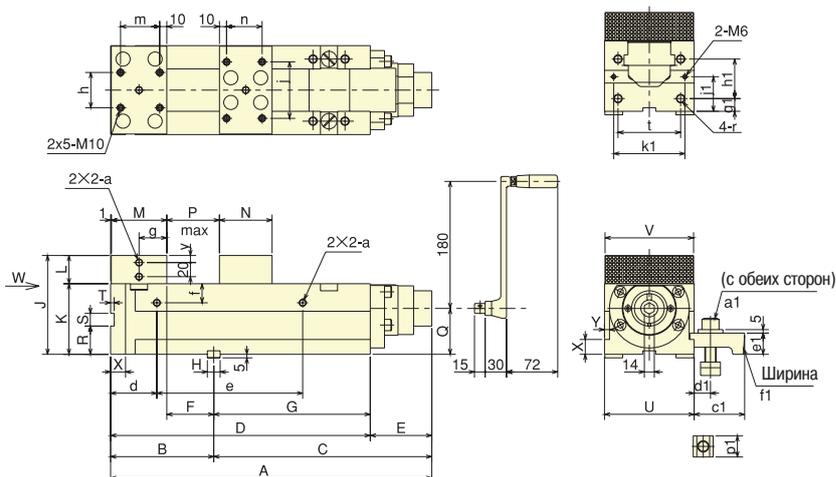

■ Таблица усилий зажима

Диапазон	3	2	1	0
VM100N	30	21	12	8
VM125N	40	28	16	8

■ Характеристики

(Единица : мм)

Модель	Ширина губок (мм)	Высота губок (мм)	Ход губок (мм)	Общая высота	Высота грани закрепления заготовки	Полная ширина (мм)	Полная длина (мм)	Макс. усилие зажима кН	Масса (кг)
VM100N	99.5	35	137	120	85	101	351.5	30	19
VM125N	124.5	40	214	140	100	126	451.5	40	34

■ Таблица размеров тисков

(Единица : мм)

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y
VM100N	351.5	112.5	239	273	78.5	38.5	160.5	14	120	85	35	73	64	137	53	35	14	4	101	99.5	15	5.5
VM125N	451.5	145	306.5	365	86.5	66	220	18	139.5	100	39.5	78	74	214	65	40	18	5	126	124.5	21	7

Модель	a	d	e	f	g	h	j	m	n	r	t	y	a1	c1	d1	e1	f1	g1	h1	J1	k1
VM100N	M8	90	105	25	36.5	40	70	55	40	M10	76	7	M12×45	60	14~26	22.5	35	15	55	42	81
VM125N	M10	75	195	27	39	50	80	50	50	M12	88	10	M16×65	72	15~31	30	45	18	56	49	100