

Штангенциркуль с круговой шкалой

- Рамка с титановым покрытием. Износостойкость и легкость перемещения.
- Высокая точность
- Легко читаемая шкала
- Измерительная шкала с матовым хромированием
- Все части изготовлены из нержавеющей стали

Функции	Серия 505
Ролик микроподачи	●
Глубиномер	●
Фиксатор	●

Характеристики:

Точность: стандарт предприятия
 В комплекте входит мягкий чехол, заводской сертификат (с диапазоном измерений до 200 мм)

Дополнительные принадлежности:

Насадка для измерений глубины (см. стр. 142)



Серия 505



505-685

Диапазон измерений, мм	№	Цена деления, мм	Длина губок, мм	Предел погрешности, мм	L	a	b	c	d	e	Масса, г
0-150	505-685	0,01	40	0,03	231	40	21,0	16,5	16	57,2	176
0-150	505-671	0,02	40	0,03	231	40	21,0	16,5	16	57,2	175
0-150	505-711	0,02	40	0,03	231	40	21,0	16,5	16	57,2	175
0-200	505-686	0,01	50	0,03	288	50	24,5	20,0	16	57,2	186
0-200	505-672	0,02	50	0,03	288	50	24,5	20,0	16	57,2	185
0-300	505-673	0,02	64	0,04	403	64	27,5	22,0	20	70,2	370


№	Полный оборот стрелки = 1 мм перемещения; цена деления круговой шкалы - 0,01мм	С титановым покрытием	Твердосплавные поверхности для измерений наружных размеров	Твердосплавные поверхности для измерений внутренних размеров
505-685	●	●		
505-671		●		
505-711		●	●	●
505-686	●	●		
505-672		●		
505-673				

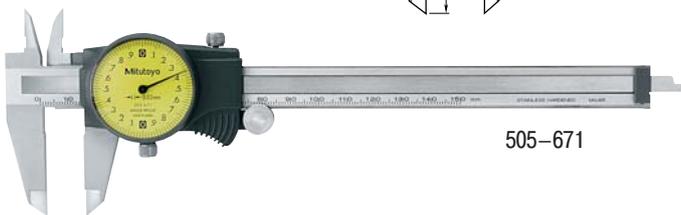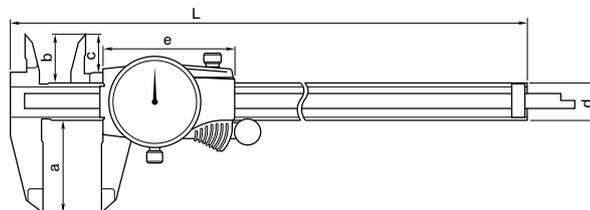

505-671



505-711

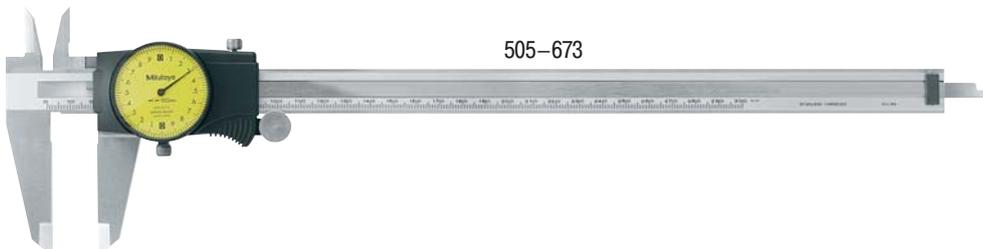

505-673