


Серия E3462

- ✓ 3-х зубые концевые фрезы из порошковой быстрорежущей стали HSS-PM с углом наклона винтовой стружечной канавки 60°

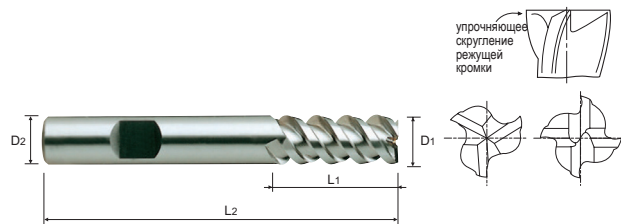

Обозначение		D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
Без покрытия	На складе					
E3462060	10	6	6	13	57	3
E3462070	5	7	10	16	66	3
E3462080	10	8	10	19	69	3
E3462090	5	9	10	19	69	3
E3462100	10	10	10	22	72	3

Обозначение		D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
Без покрытия	На складе					
E3462120	5	12	12	26	83	3
E3462140	5	14	12	26	83	3
E3462160	5	16	16	32	92	3
E3462180	5	18	16	32	92	3
E3462200	5	20	20	38	104	3

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
+	+	±					±		±			

+ оптимальный выбор; ± возможное применение