


Серия G9447

✓ 3-х зубые концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 45°

Твердый сплав	DIN 6527	45°	TiAlN	DIN6535 HB	Z=3
---------------	----------	-----	-------	------------	-----

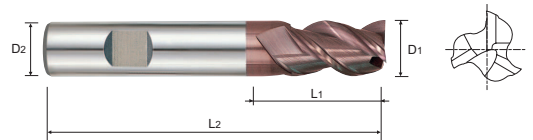

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
G9447030	2	3	6	7	57
G9447040	10	4	6	8	57
G9447060	10	6	6	10	57

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
G9447080	1	8	8	16	63
G9447100	1	10	10	19	72

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
+	+	+				±	+		±	±	±	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение