


Серия G9448

✓ 4-х зубые концевые фрезы

Твердый сплав	DIN 6527	30°	TiAlN	DIN6535 HB	Z=4
---------------	----------	-----	-------	------------	-----

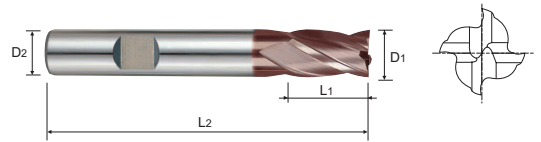

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
G9448030	10	3	6	5	50
G9448040	10	4	6	8	54
G9448060	10	6	6	10	54

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
G9448080	10	8	8	12	58
G9448100	10	10	10	14	66

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
+	+	+				±	±		±	±	±	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение