


**Серия G9452**

✓ 2-х зубые концевые фрезы

Твердый сплав	30°	TiAlN	DIN6535 HA	Z=2
---------------	-----	-------	---------------	-----

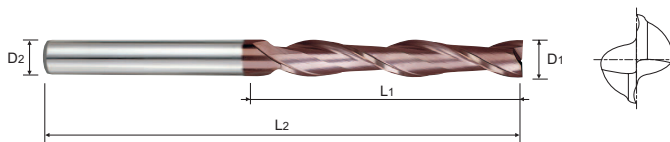

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
G9452903	3	3	3	20	60	G9452910	3	10	10	40	100
G9452906	2	6	6	30	75	G9452912	2	12	12	45	100

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
+	+	+				±	±		±	±	±	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение