


Серия GAA34

✓ Многозубые удлиненные черновые концевые фрезы из быстрорежущей стали PREMIUM HSS-PM (крупный шаг стружколомающих канавок)

HSS PM	DIN 844	30°	DIN1835 B	Z=3-5	мелкий шаг
-----------	------------	-----	--------------	-------	------------

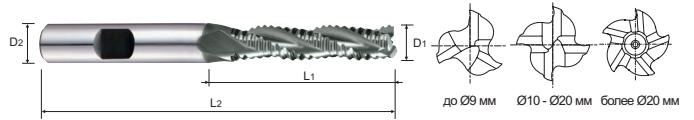

Обозначение		На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
Покрытие TANK POWER							
	GAA34140	10	14	12	53	110	4
	GAA34160	10	16	16	63	123	4

Обозначение		На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
Покрытие TANK POWER							
	GAA34180	10	18	16	63	123	4

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC	+	±					
+	+	±										

+ оптимальный выбор; ± возможное применение