


Серия EM812

 ✓ 6-и 8-и зубые концевые фрезы
с углом наклона винтовой стружечной канавки 45°

Твердый сплав	45°	AlTiN		Z=6-8
---------------	-----	-------	--	-------

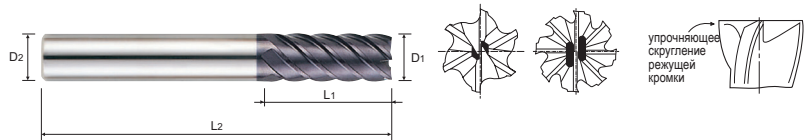

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EM812060	30	6	6	13	57	6
EM812080	34	8	8	19	63	6
EM812100	10	10	10	22	72	6

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EM812120	30	12	12	26	83	6
EM812160	20	16	16	32	92	6

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+	±								

+ оптимальный выбор; ± возможное применение