


Серия EM814

- ✓ Многозубые черновые концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 20° (мелкий шаг стружколомающих канавок)

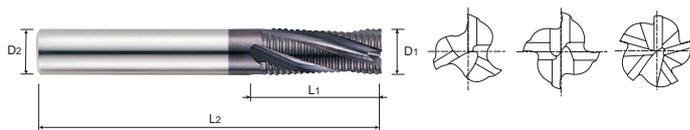

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EM814060	12	6	6	16	57	3
EM814080	12	8	8	16	63	3

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EM814100	12	10	10	22	72	4
EM814120	12	12	12	26	83	4

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+	±	±	±				±		

+ оптимальный выбор; ± возможное применение