


Серия G8A02

✓ 4-х зубые концевые фрезы

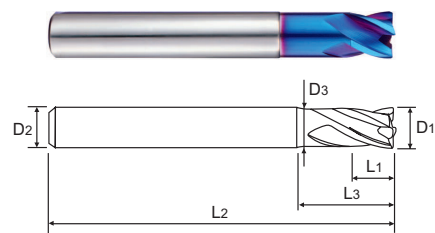

Обозначение	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A02020	5	2	6	2	5	1,95
G8A02030	5	3	6	3	8	2,85
G8A02040	8	4	6	4	10	3,85
G8A02050	4	5	6	5	13	4,85
G8A02060	10	6	6	6	15	5,85

Обозначение	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A02080	10	8	8	8	20	7,7
G8A02100	10	10	10	10	25	9,7
G8A02120	5	12	12	12	28	11,7
G8A02160	15	16	16	16	32	15,7
G8A02200	5	20	20	20	40	19,7

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
	±	±	±	+	+							

+ оптимальный выбор; ± возможное применение