


Серия G8A45

✓ 2-х зубые концевые фрезы для обработки глубоких пазов

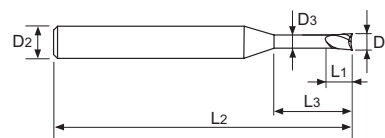

Твердый сплав	Blue	30°		Z=2
---------------	------	-----	--	-----

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A45814	5	2	4	3	30	70	1,95
G8A45983	9	3	6	4,5	40	90	2,85

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A45838	5	4	6	6	50	100	3,85

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
	±	±	±	+	+							

+ оптимальный выбор; ± возможное применение