

Низкие стальные машинные тиски

Серия VE-N

Исполнение:

- ✓ Низкий стальной корпус.
- ✓ Высокие губки.
- ✓ Минимальный подъем губок.
- ✓ Неизменное усилие зажима за счет коленно-рычажного механизма развода губок.





Таблица усилий зажима:

Обозначение	Диапазон			
	3	2	1	0
VE 125N	30 кН	21 кН	12 кН	8 кН
VE 160N	45 кН	32 кН	20 кН	10 кН

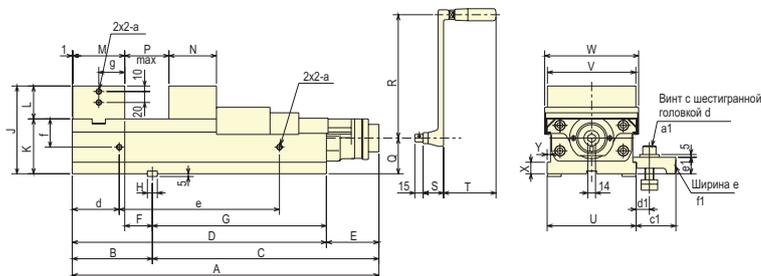

Характеристики:

Обозначение	На складе	Ширина губок, мм	Высота губок, мм	Ход губок, мм	Общая высота, мм	Высота грани закрепления заготовки, мм	Полная ширина, мм	Полная длина, мм	Вес, кг
VE 125N	1	125	50	204	135	85	135	455	35
VE 160N	1	160	60	274	160	100	170	555	62

Таблица размеров:

Обозначение	На складе	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	P, мм	Q, мм	R, мм	S, мм	T, мм	U, мм
		VE 125N	1	455	145	310	370	85	60	225	18	135	85	50	84	76	204	50	180	30
VE 160N	1	555	145	410	460	95	50	315	18	160	100	60	94	86	274	65	225	37	95	161

Обозначение	На складе	V, мм	W, мм	X, мм	Y, мм	a, мм	d, мм	e, мм	f, мм	g, мм	h, мм	j, мм	m, мм	n, мм	r, мм	a1, мм	c1, мм	d1, мм	e1, мм	f1, мм
		VE 125N	1	125	135	21	6	M10	75	220	44	42	50	80	55	50	10	M16x65	72	15-31
VE 160N	1	160	170	21	6	M10	85	290	51,5	47	80	100	55	50	15	M16x65	72	15-31	30	45